


PINTURA DE PROTECCIÓN CORTAFUEGO CP 673

Descripción

- Pintura de protección contra el fuego para el sellado permanente de acometidas de cables en muros y forjados

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente

- Ensayado y homologado para un elevado rendimiento
- Inodoro y libre de disolventes
- Una vez aplicada sobre el panel de lana mineral no se agrieta durante el corte del mismo
- Mínima propensión al deterioro gracias a la elasticidad de la pintura
- Sellado estanco: sólo precisa del uso de selladores adicionales en casos puntuales
- Aislante acústico

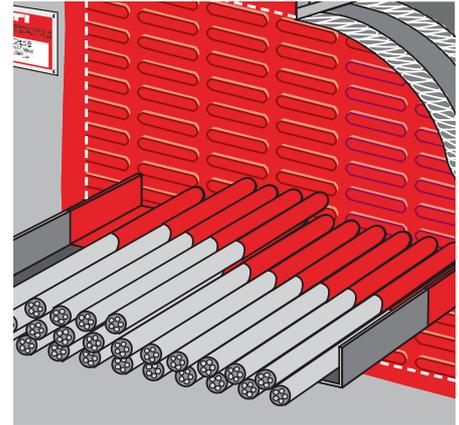

Aplicaciones

- Sellado de pasos de instalaciones de grandes dimensiones
- Cables sueltos, manojos de cables y bandejas eléctricas
- Conductos de ventilación y tuberías
- Pasos de instalaciones múltiples

Tipos de instalación

- Paneles de tabique seco y mampostería
- Muros y losas

Ejemplos

- Edificios de oficinas
- Hoteles
- Edificios industriales
- Centros comerciales

Datos técnicos*	CP 673
Base química	Dispersión acrílica en base a agua
Color	Blanco
Densidad aprox.	1 470 kg/m ³
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C
Rango de temperaturas de uso	-40 °C a 100 °C
Tiempo de curado	1 mm/1día
Resistencia a temperatura	-40 °C a +100 °C
Tiempo de curado	4 mm / día
Tiempo máximo de caducidad	15 meses

* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire



Denominación	Contenido	Embalaje	Referencia	Código
Pintura cortafuego	17,5 kg	1	CP 673	378246